

Compli 1200系列




Compli 1200系列产品, 型号包括Compli 1220、Compli 1225、Compli 1235等, 是双泵系统的污水提升装置, 水箱容积350L。Compli 1200系列产品适用于有较大的污水排放量和提排高度, 有连续排水的可能性及排水可靠性要求较高的场所, 例如: 商业或者公共建筑的大型卫生间、体育场馆、交通枢纽等, 也可以连接大型油水分离设备。设备配套两台水泵, 交替启动, 互为备用, 水量较大时双泵可同时启动。

扬程流量

型号	扬程H (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Compli 1220	流量Q (m ³ /h)	42	38	33	29	24	20	16	10							
Compli 1225	流量Q (m ³ /h)	65	61	57	54	48	44	40	35	30	22	15				
Compli 1235	流量Q (m ³ /h)	81	77	73	70	65	61	58	52	46	43	40	32	28	20	18

性能曲线图

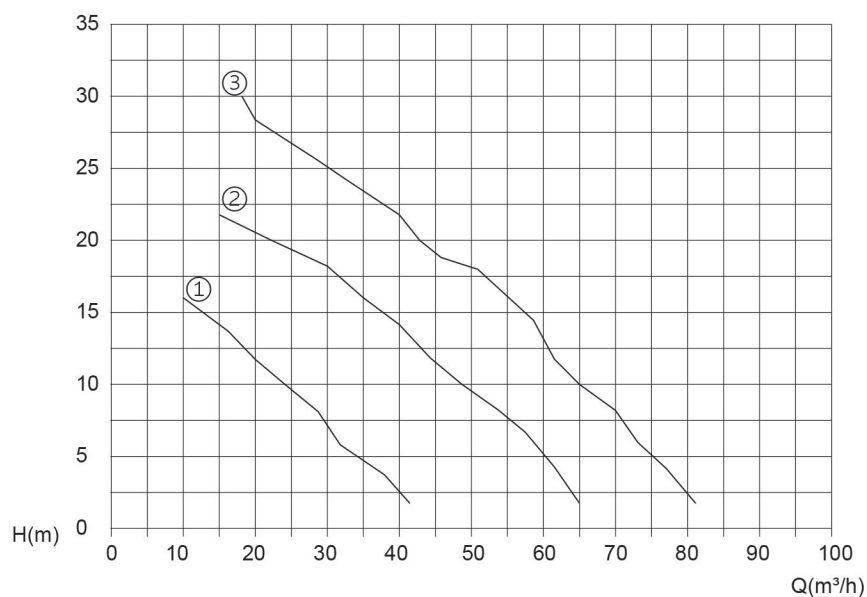


- ① Compli 1220
- ② Compli 1225
- ③ Compli 1235

Compli 1200系列

产品特点

- 1、集水箱采用HDPE材质，耐腐蚀，抗老化；一体成型，密闭无泄漏；8-10mm厚度，承压强，寿命长；内壁光滑少挂垢，倾斜设计无沉积。
- 2、水泵采用涡流叶轮，大过径，无堵塞，不缠绕。
- 3、配置自动冲洗及蜗壳排气系统，既对水箱内部进行清洁，也可以排出蜗壳空气，避免空转。
- 4、水泵外置式安装，检修维护方便快捷。
- 5、水箱容积大，配套水泵多，可以满足多种工况及场所的排水需求。
- 6、双泵系统，交替启动，互为备用，水量较大时可同时启动。
- 7、结构紧凑，设计合理，占地面积小，移运安装方便。

产品尺寸图

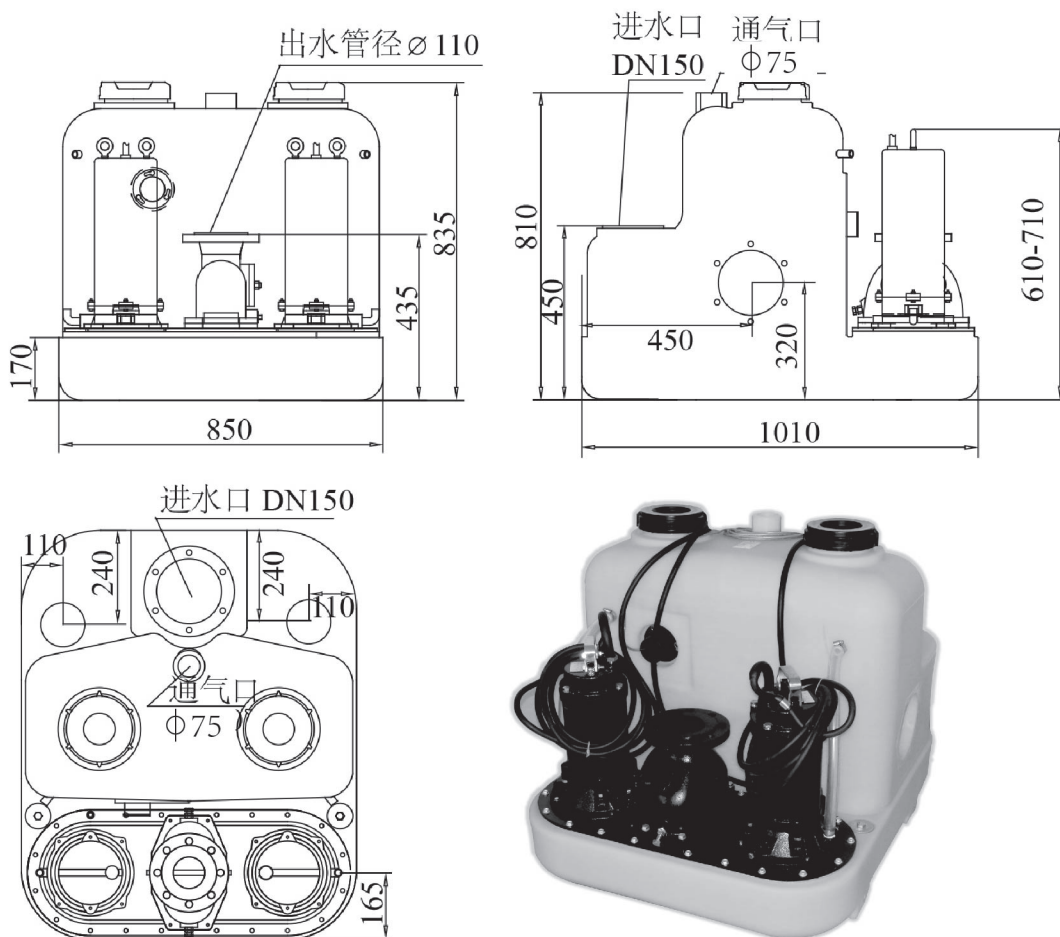

Compli 1200系列

技术参数


型号	Compli 1220	Compli 1225	Compli 1235
应用场所	商业或者公共建筑的大型卫浴间、体育场馆、交通枢纽、大型油水分离设备等		
允许泵送介质	生活污水、废水		
工作水温 (°C)	0-40		
最高水温 (短时间) (°C)	60		
水泵数量 (台)	2		
水泵安装型式	外置干式安装		
供电制式 (V)	3N~380		
频率 (Hz)	50		
单泵功率P2 (KW)	2.2	3.0	5.5
电流 (A)	5.0	7.9	14.5
转速 (min-1)	2850		
绝缘等级	F		
单泵最多启动次数 (次/小时)	60		
叶轮型式	涡流式		
过流直径 (mm)	50		
进水管径	DN 150		
进水口高度 (mm)	320/450		
出水管径	DN 100		
通气管径	外径 75		
水箱容积 (L)	350L		
箱体壁厚 (mm)	8-10		
防护等级 (除电控箱)	IP 68		
防护等级 (电控箱)	IP 54		
电缆长度 (水泵-电控箱) (m)	5.5		
电缆长度 (电控箱-插头) (m)	1.5		
重量(Kg)	154	157	198
外形尺寸 (mm)	850×1010×835		

Compli 1200系列

部件及材质

名称	数量	规格	材质
水泵	2台		铸铁
水箱	1个	350L	HDPE
液位控制器	1套		塑料
电控箱	1个		PP
反冲洗管及卡箍	2套	Ø32*525mm	PVC、不锈钢
进水密封锁紧组件 (法兰/密封圈/螺丝)	1套	DN 150	PVC/橡胶/不锈钢
二合一止回阀 (外壳/阀板/螺丝)	1套	DN 100	铸铁/橡胶/不锈钢/不锈钢
出水法兰组件 (法兰/密封圈/螺丝)	1套	DN 100	PVC/橡胶/不锈钢
出水软连接及卡箍	1套	DN 100	橡胶、不锈钢
通气软连接及卡箍	1套	内径 75	橡胶、不锈钢

产品安装图

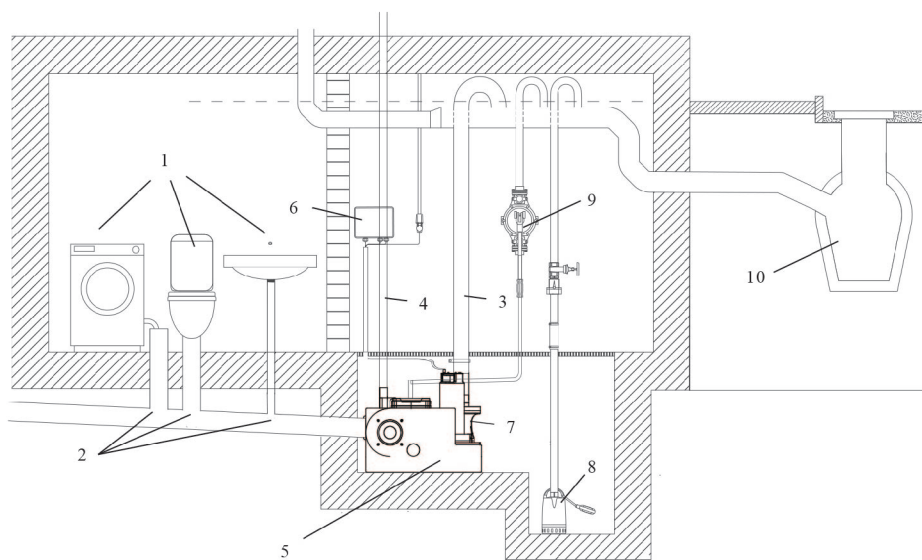

1	排水器具	
2	污水管道	
3	压力排水管	
4	通气管	
5	污水提升器	供货范围
6	电控箱	
7	止回阀	选配
8	污水泵	
9	手动隔膜泵	
10	室外污水井	